


Serviceanleitung Team 6020/6030 Frontloader


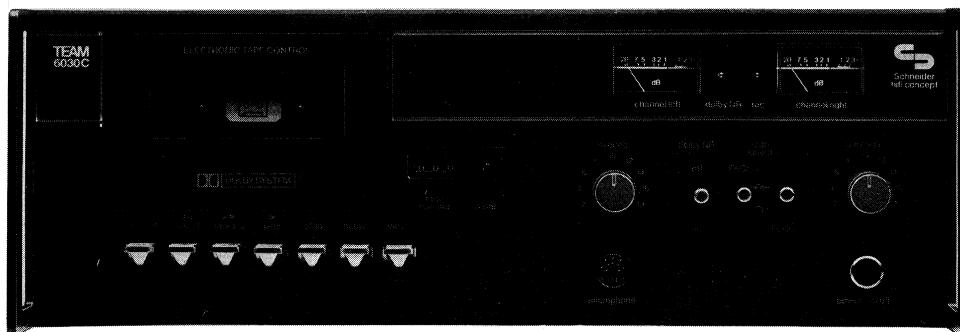



Technische Daten

Geräuschspannungsabstand:
≥ 62 dB (DIN A-Kurve)
Übersprechdämpfung:
Gegenspur = 60 dB
Stereo = 30 dB
Löschkopf = Double Gap
Löschdämpfung: 60 dB (1 kHz)
Empfindlichkeit:
Mikrofoneingang:
≤ 0,3 mV mittelohmig
Ausgangsspannung an DIN- oder
Cinch-Buchse:
≥ 500 mV/0 VU
Netzanschluß: 220 V/50 Hz
(intern schaltbar 240 V/117 V)


Longlife-Tonkopf
(Hard Permalloy)
Anzahl der Spuren: 4
Betriebsart:
Mono/Stereo bei Aufnahme
und Wiedergabe
Elektronisch geregelter Gleich-
strom-Motor
Drift: ± 1,5%
Gleichlauf:
≤ 0,15% (nach DIN 45 507)
Umspulzeit:
110 sec. für C-60-Cassette
Übertragungsbereich:
40 Hz – 13,5 kHz bei Fe
40 Hz – 15,0 kHz bei Cr
(nach DIN 45 507)
Klirrfaktor ≤ 3% K₃

Schaltbild

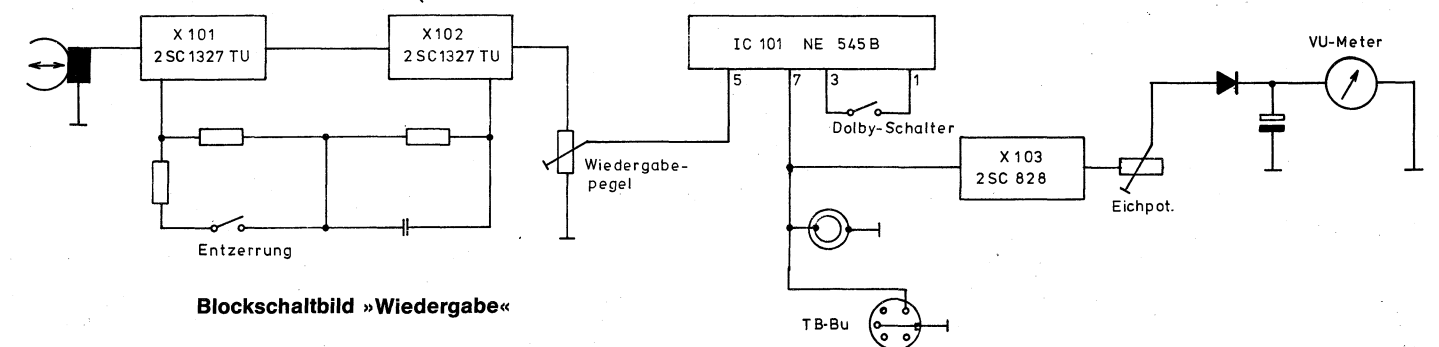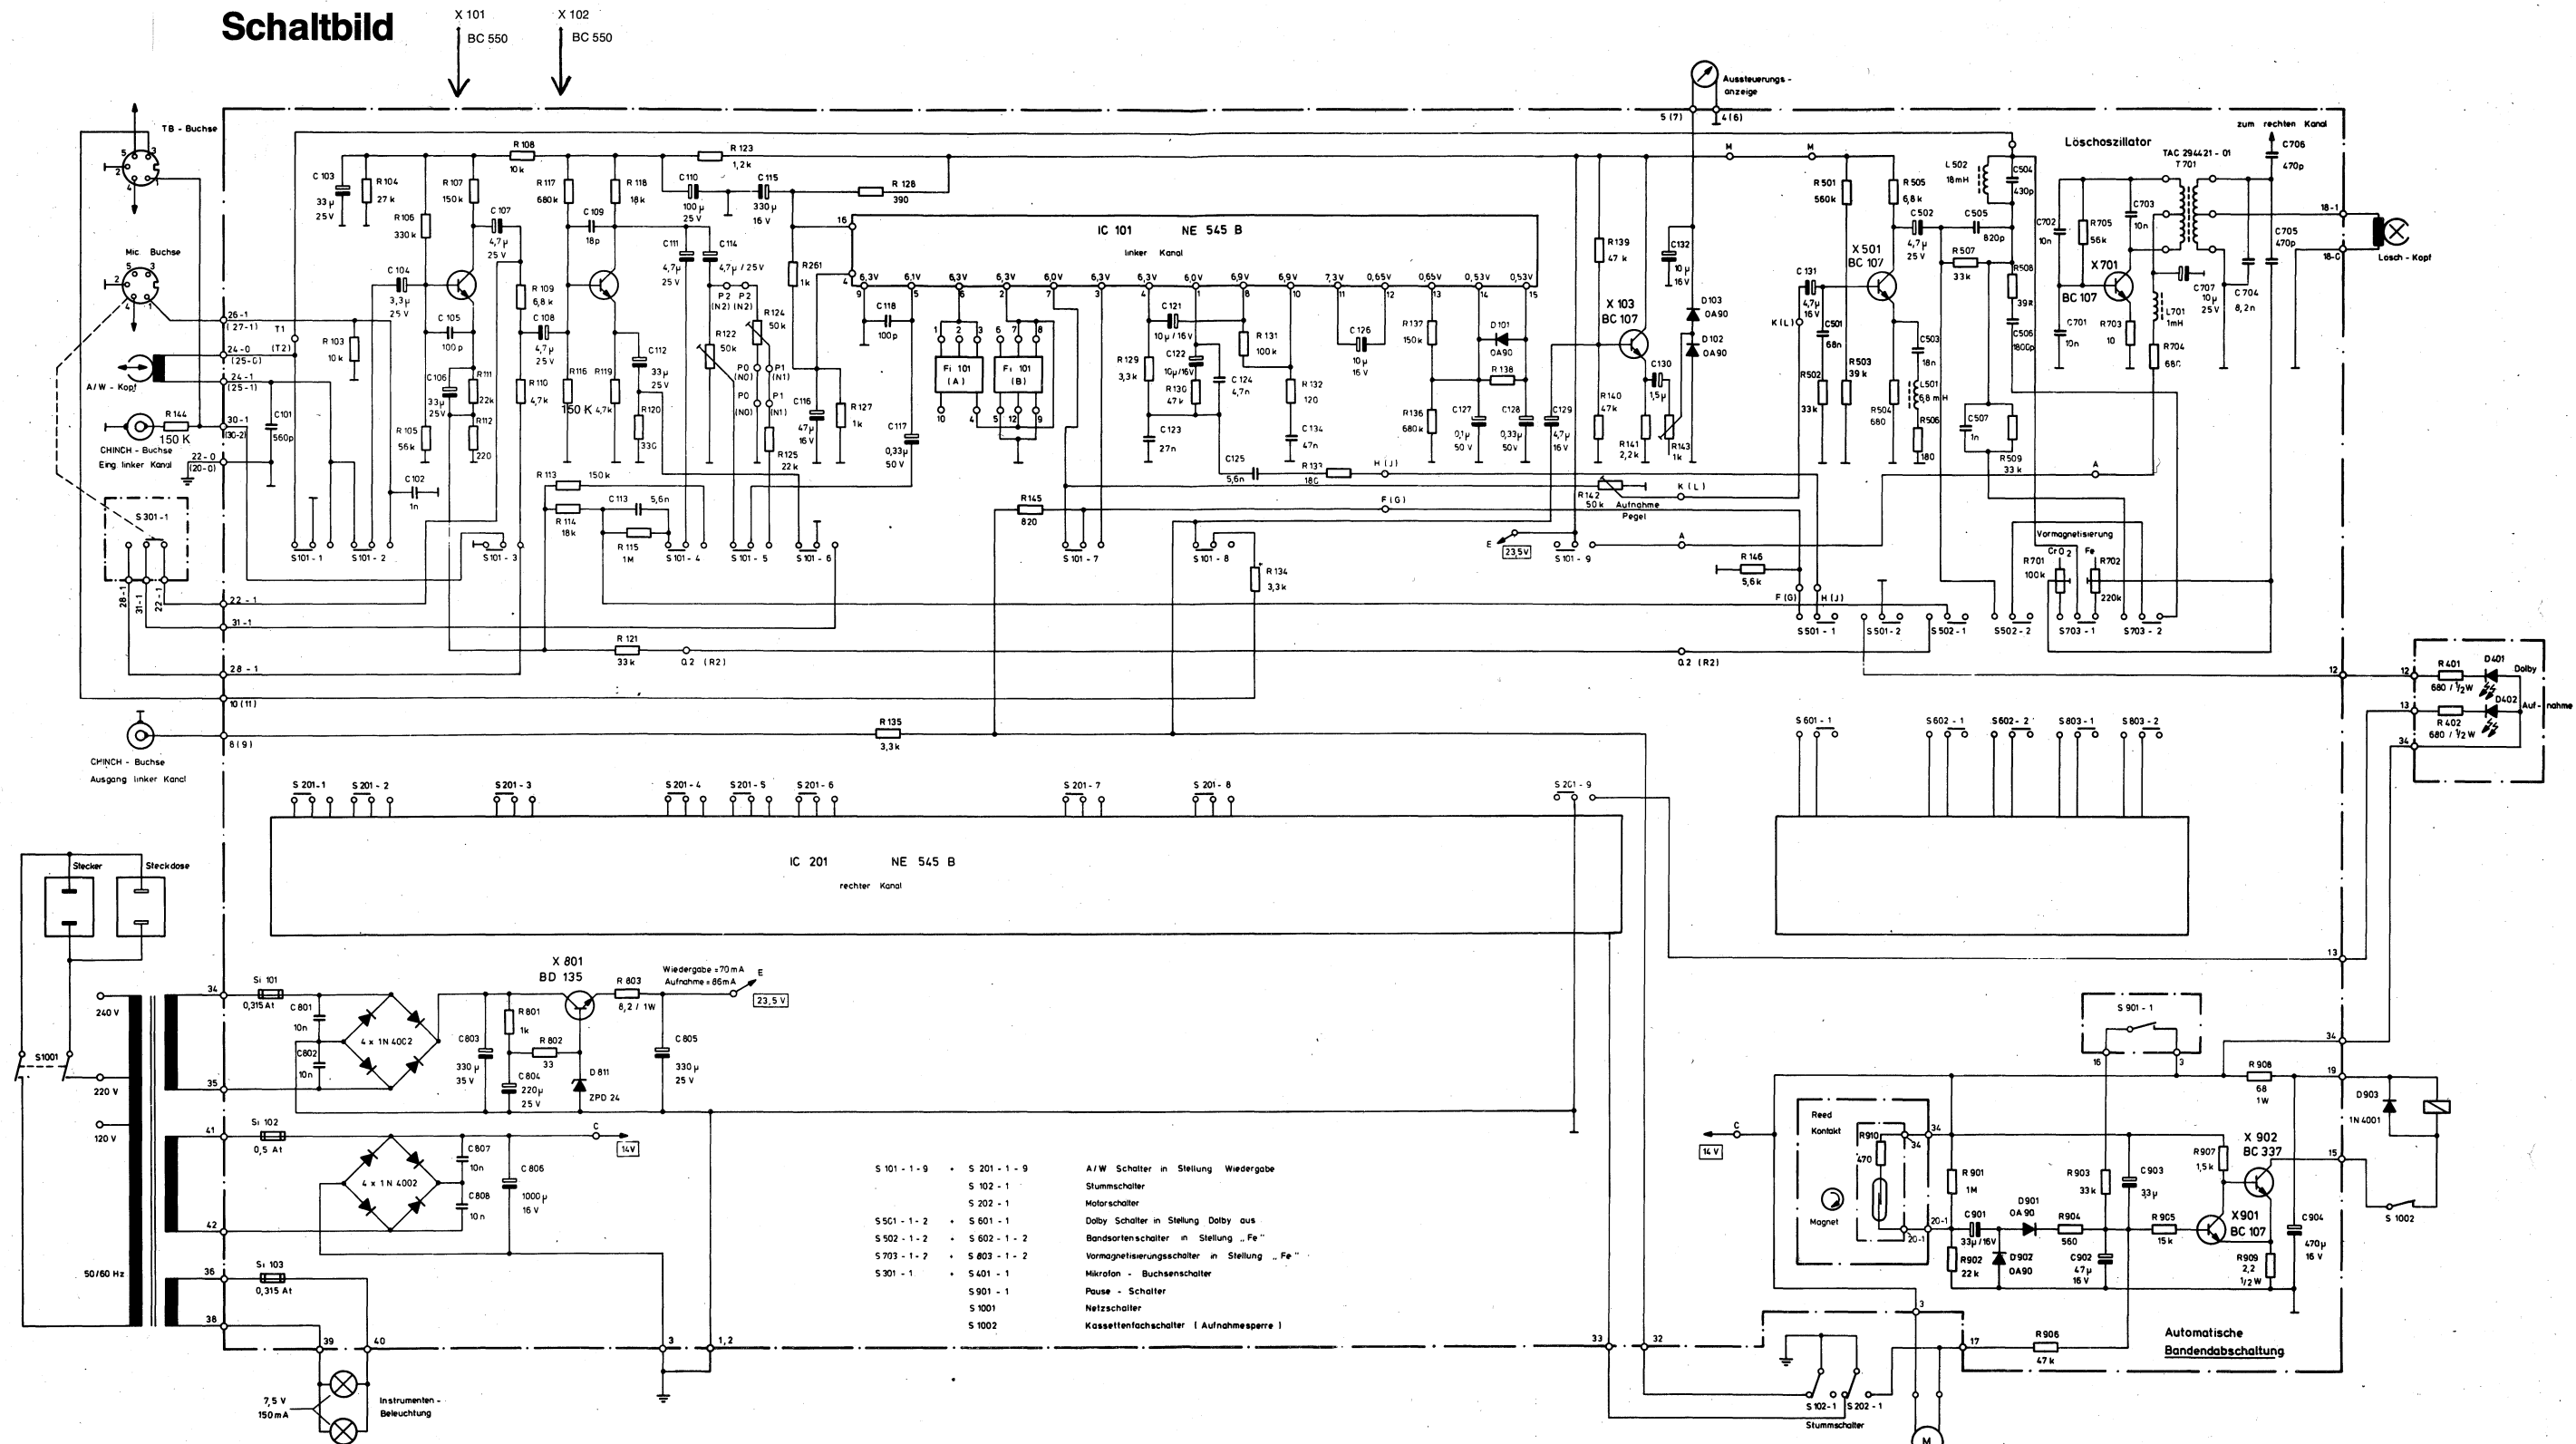

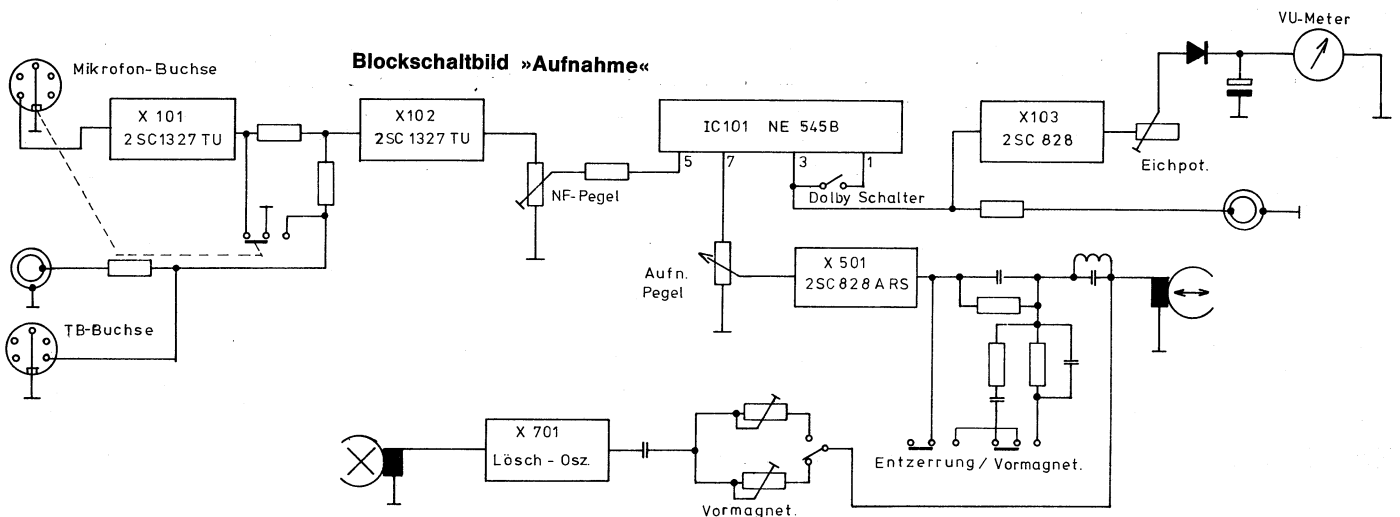


Explosionsdarstellung »A«

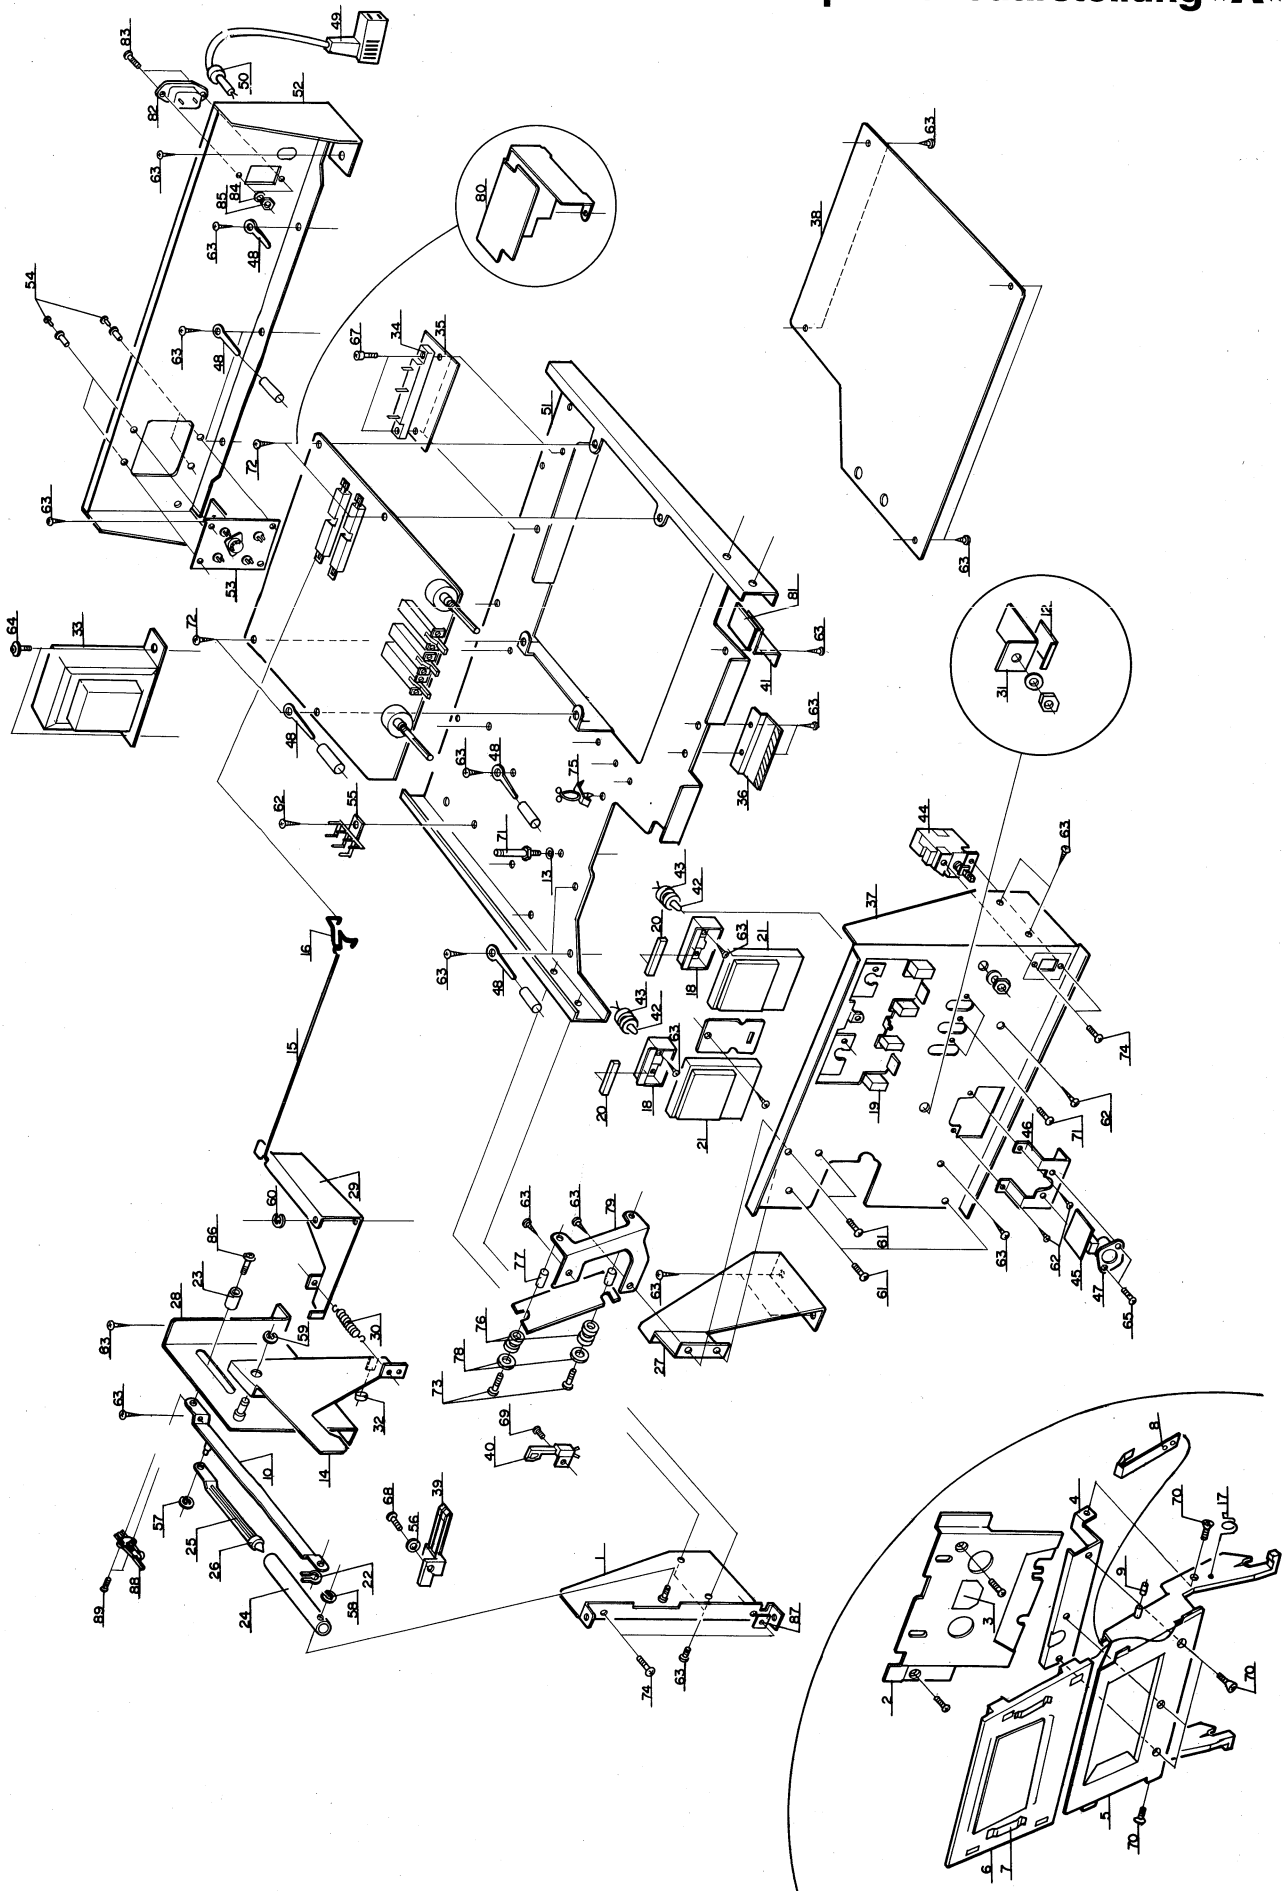

Bei Ersatzteilbestellung von Teilen dieser Seite zur Pos.-Nr. den Index »A« verwenden.

Explosionsdarstellung

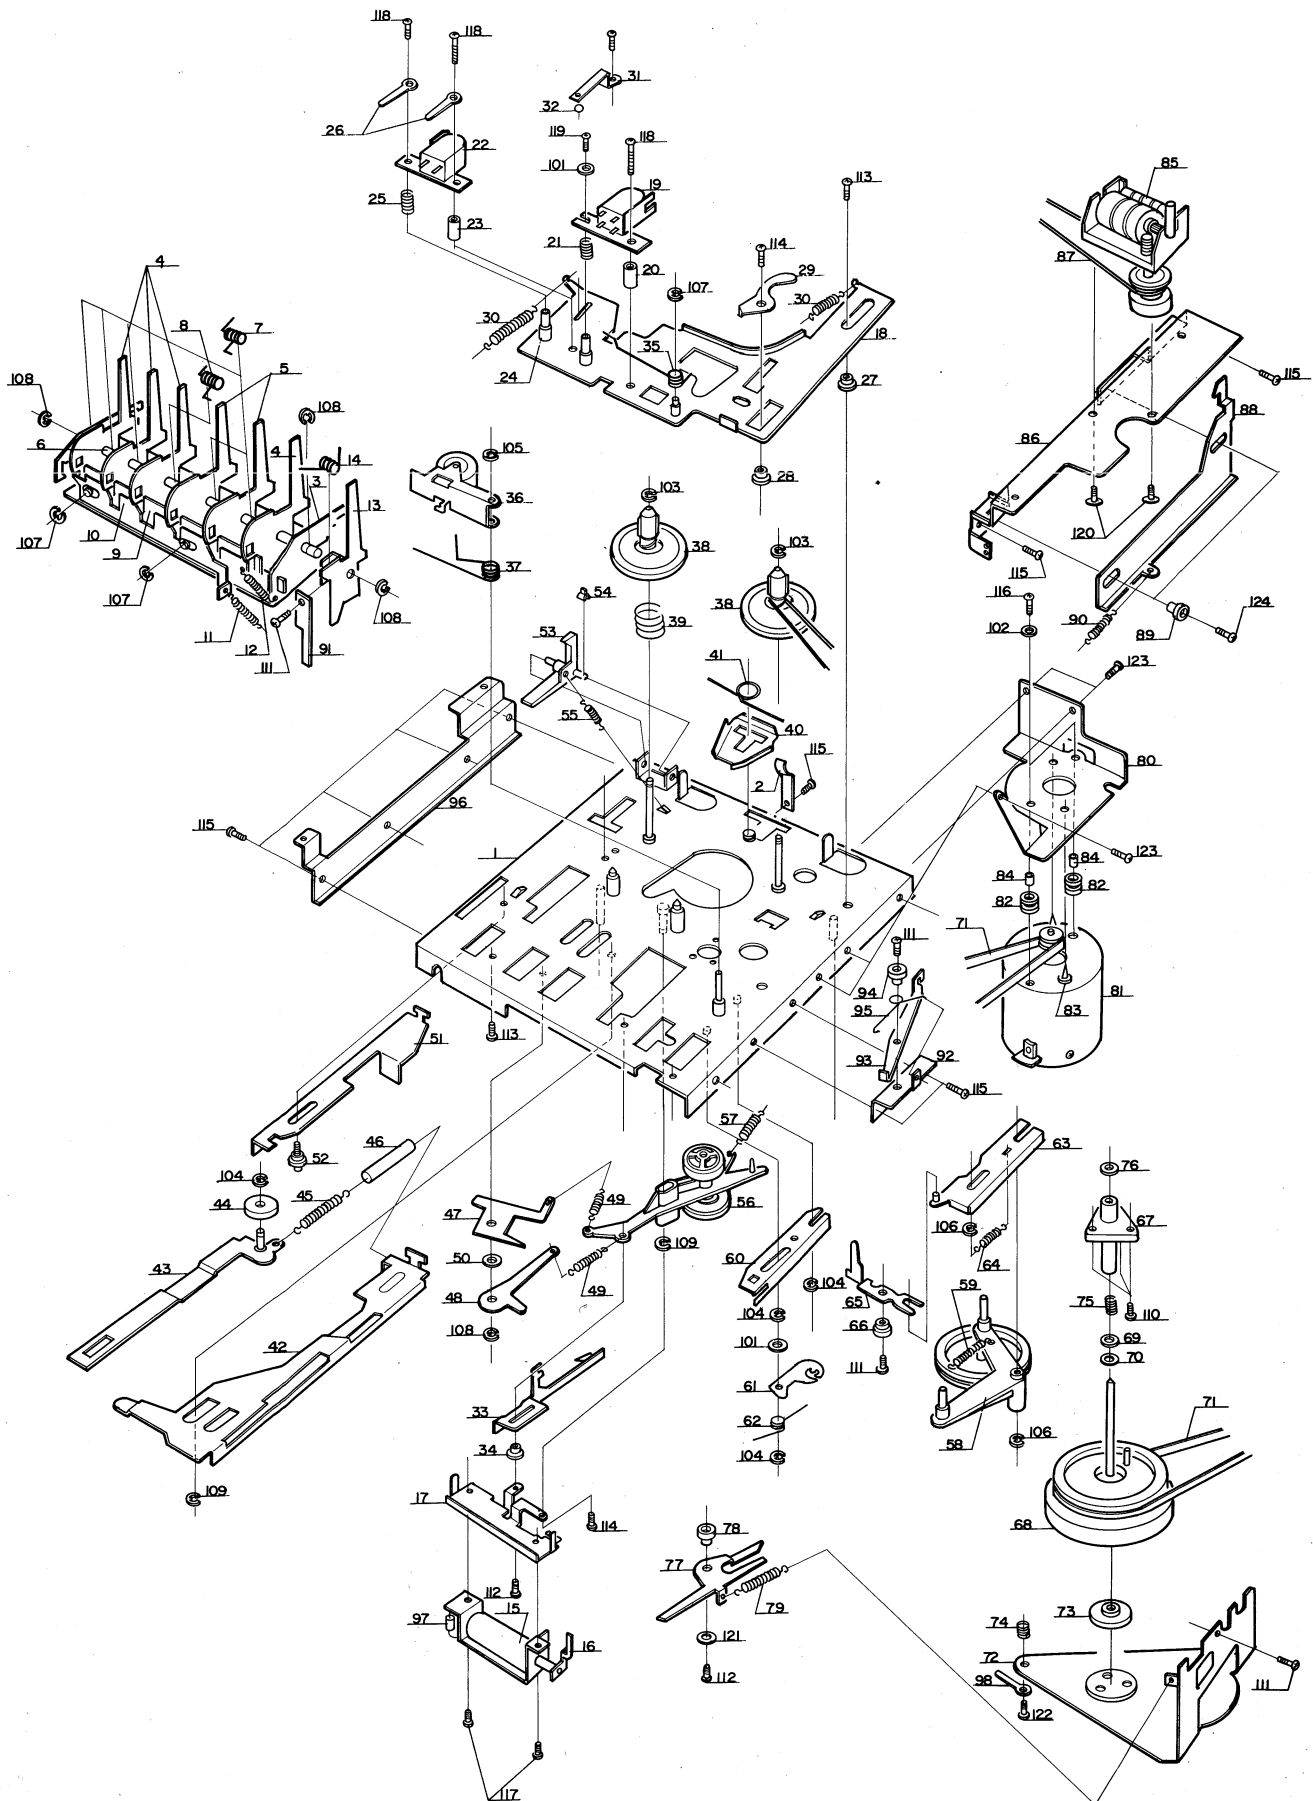

VMW3508-001 B

